



Kamerastative & Beleuchtungen

für digitale & analoge
Bildfassung
und
Reproduktion

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

Fakten · Daten · Perspektiven

Kaiser

R2



Kompakt, flexibel, stabil

Kamerastative und Beleuchtungen der R2-Familie sind sozusagen die "light"-Versionen des R1-Systems. Konzipiert für Kameras mit geringem Gewicht, orientieren sich Stabilität und Größe an den entsprechenden Anforderungen.


Die Stative eignen sich hervorragend für die meisten Digitalkameras, für Kompaktkameras und leichtere SLR-Kameras, aber auch in Industrie- und Fachanwendungen für übliche CCD-Kameras.

Passend hierzu enthält das System entsprechende Beleuchtungseinrichtungen: vom hochfrequenten Fluoreszenzlicht bis zur einfachen Opallampenbeleuchtung.




Kaiser R2-System

Stative

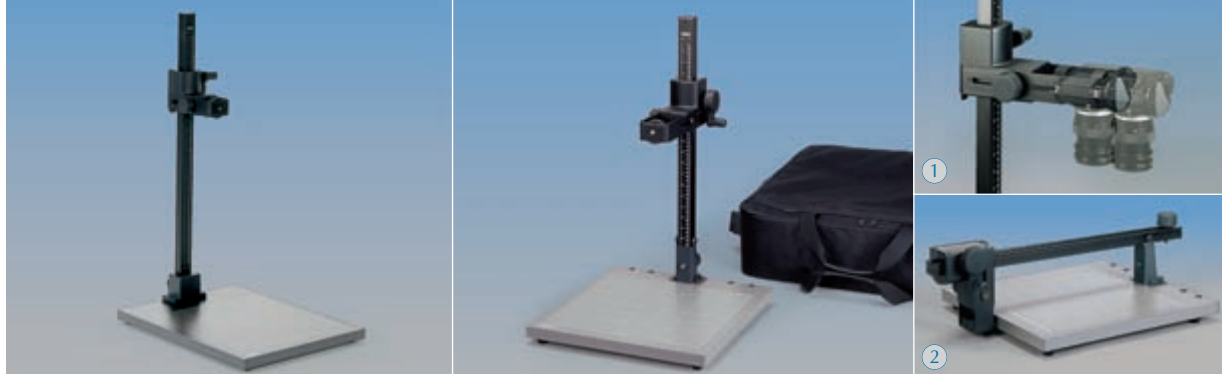

	RS 2 XA	RS 2 CP
Artikelnummer	5411	5301
Grundbrett	Mattgrau beschichtet, aufgedrucktes Feinraster, cm/inch-Skala, 25 mm stark.	
■ Abmessungen	40 x 50 cm	40 x 42 cm
■ Sockel	Aluminium-Druckguss	Stahlblech
Säule	Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Profil, 35 mm breit, cm/inch-Skala, Kameraträger höhenverstellbar über Friktiontrieb mit Handkurbel.	
■ Höhe	76 cm	60 cm
■ Klappbar ②	–	●
■ Kameraarm	Horizontal verstellbar ①, Verstellweg 7 cm, Anschlussgewinde B 1/4	
■ Lieferumfang	Stativ	Stativ, Tragetasche



	5411	5301
a	79,5 cm	64 cm
b	12,5-19,5	12,5-19,5
c	44,5 cm	37 cm
M	1,5 kg	1,5 kg




Beleuchtungen



	RB 218 HF	RB 218	RB 260 digital	RB 2	Bilderfassungs-Set R 2 CP
Artikelnummer	5454	5453	5462*	5450	5303*
BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG	Bestehend aus Leuchten und zugehörigem Haltegestänge.				Bestehend aus Stativ RS 2 CP (5301) und Beleuchtungseinrichtung RB 260 digital (5462). 5301 und 5303 mit stabiler Tragetasche (62 x 58 x 21 cm) mit Tragegriff und breitem Schultergurt.
Leuchten	2 Lichtwannen mit Innenreflektor			4 Reflektoren	
Lampentyp	Kompakt-Leuchtstofflampen			für Opallampen**	
Bestückung	2 x 18 Watt	2 x 11 Watt		4 x 150 Watt max.	
Farbtemperatur	5400 Kelvin	6000 Kelvin		3000 Kelvin	
Ersatzlampe	5458	5460		–	
Hochfrequenzbetrieb	●	–	–	–	
Haltegestänge	Stahlrohrgestänge mit quadratischem Querschnitt, Kantenlänge 16 mm.				
Befestigung	Mit Klemmhalterungen, an Platten mit einer Stärke bis zu 48 mm.				
Neigung/Winkel einst.	●		●	●	
Höhe stufenlos verstellbar	●		●	●	
Leuchten verschiebbar	–		–	●	
Leuchten schwenkbar	●		●	●	

* nicht lieferbar in 120 V

** nicht im Lieferumfang enthalten, geeignete Lampen s. S. 19



	5454/5453	5462/5303	5450
α	0-72°	0-72°	0-72°
a	38,5 cm	39,5 cm	47 cm
b	50 cm	50 cm	50 cm
c	34,5 cm	30,5 cm	–
d	–	–	35 cm